

ZOOMLION

NACELLE TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE

ZT38JE

Conforme aux normes CE

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques standard

Klaxon
Commandes proportionnelles
Alarme de dévers
Flash de signalisation
Portillon panier à fermeture automatique
Système de descente de secours
Système d'arrêt d'urgence
Système de mise à niveau automatique
Système de diagnostic embarqué
Système de protection contre l'inclinaison
Essieu oscillant
Système de détection de charge
Écran 4,3" LED
Barre anti-écrasement sur plate forme

Accessoires et options

- ▶ Éclairage de la plate-forme
- ▶ Alimentation CA de la plate-forme

LES POINTS FORTS

- ▶ La combinaison de la technologie de récupération de l'énergie lors des phases de descente allié à un faible besoin énergétique permet d'économiser jusqu'à 23% d'énergie.
- ▶ Le système de gestion de la batterie Lithium par le bloc BMS améliore le temps d'utilisation de 30%. Le système BMS permet en outre d'optimiser la charge, la décharge, ainsi que les température froides jusqu'à -20°C.
- ▶ La précision et l'efficacité du déplacement est assuré par les moteurs asynchrones. Le gravisement atteint 45% et les moteurs sont sans maintenance pendant toute leur durée de vie
- ▶ Livré avec différentes prises permettant des charges de 10A/16A/32A au choix, afin d'offrir une puissance de charge adaptable



NOUS CONTACTER AVEC ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
E-mail: awp@zoomlion.com/

Add: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com



ZOOMLION

NACELLE TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE

ZT38JE

Comply with CE Standard

Modèle	ZT38JE
Dimensions	
Hauteur de travail	40.22m
Hauteur de la plate-forme	38.22m
Portée horizontale	22.64m
A Longueur position repliée	12.26 (14.35) m
B Largeur position repliée	2.49/3.87m
C Hauteur position repliée	3m
D Longueur de la plate-forme	2.44m
E Largeur de la plate-forme	0.91m
F Empattement	3.81m
Bande de roulement	2.49/3.87m
G Garde au sol	0.41m
Performances	
Capacité sur plate-forme (Sans restriction/avec restriction)	300kg
Vitesse de déplacement (nacelle repliée)	5km/h
Capacité en pente	45%
Rayon de braquage (intérieur)	3.3/7.7m
Rayon de braquage (extérieur)	8.2/10.8m
Rotation tourelle	360°
Rotation de la plate-forme	±90°
Déport arrière	1.46
Rotation panier JIB	-55° ~ 75°
Vitesse de vent	12.5 m/s
Alimentation	
Batterie	606 Ah
Chargeur	6kW
Moteur à entraînement/de pompe	30kW
Alimentation auxiliaire	2kW, 1.3CC
Réservoir hydraulique	200L
Pneu	
Type de pneu	IN445/50D710 pneu rempli mousse
Poids	
Poids total	19 200 kg

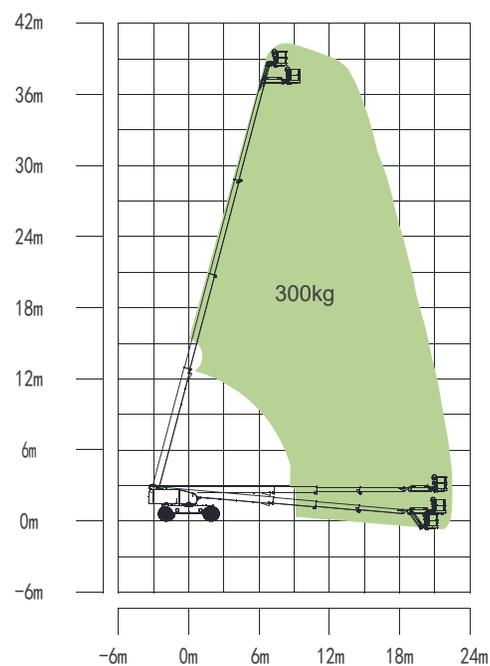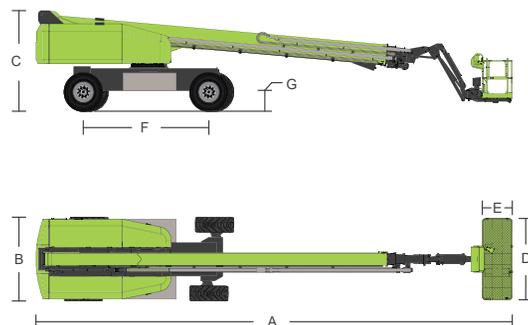

Courbes de travail ZT38JE